

この度はビートラッシュ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を安全に、正しくご使用いただくために、必ず説明書を良くお読みになり、車検証等と一緒に保管してください。

車種	型式	商品コード
TOYOTA ヤリス	MXPA10	S141018BC-AC

注意：本製品はクローズドサーキット専用になります。一般公道での使用は控え下さい。

警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行って下さい。
- 車種別専用設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないで下さい。

取付け上の注意事項

注意

- 取付作業の前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業の際は、エンジンを停止させ、パーキングブレーキをかけ、車輛が確実に固定されていることを確認してから作業を行ってください。
- 取付作業の際に、リフトを用いる場合は、メーカー指定のジャッキポイントにて行ってください。
- ガレージジャッキを使用する場合は必ず平らな場所にリジッドラックで車両を固定してください。
- 取付後は全てのナットやボルト等のネジ類が整備手順要領に従って正常に締め付けられているか、また本製品と車体側の部品が接触していないか等、十分確認してください。

構成部品

品名	個数	品名	個数
① エンジンロールストッパー Assy.	1	② 平ワッシャー φ31-16、t=2.3	2
		③ M16用 スプリングワッシャー	1
		④ M16用 六角ナット P=1.5	1


取り扱い上の注意事項

注意


- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等が有る場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

取り付け手順

- 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい。
 - 本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は傷等付かないようにして下さい。
1. 車体をリフトアップします
 2. 点線丸部①の純正エンジンロールストッパーをメンバーに固定しているボルトを取外します。
 3. エンジントルクロッドブラケットをトランスミッションから取外し、純正エンジンロールストッパーをエンジントルクロッドブラケットから取外します。

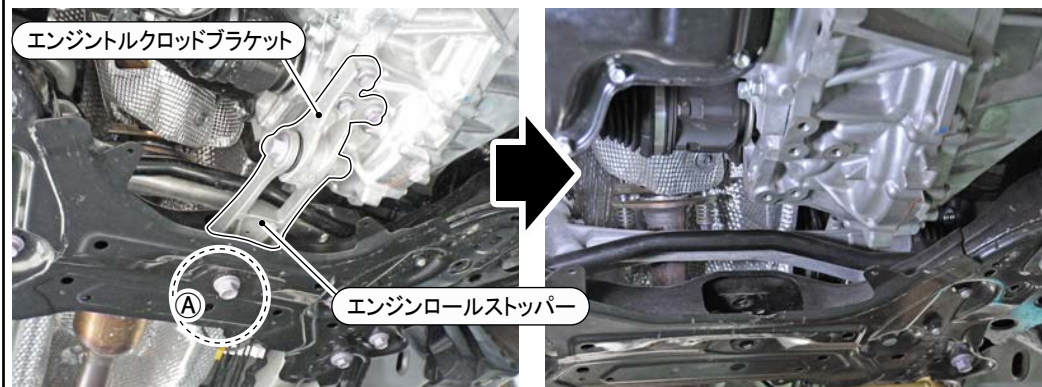

4. ①エンジンロールストッパーAssy. をメンバーに合わせ、手順 2. で取外した純正ボルトを使用して仮止めします。
5. エンジントルクロッドブラケットを①エンジンロールストッパーAssyとトランスミッションに合わせ、①エンジンロールストッパーAssyとは純正のボルトと付属の②平ワッシャー、③スプリングワッシャー、④ナットを使用して仮止めし、トランスミッションとは純正ボルトを使用して仮止めします。
※ ①エンジンロールストッパーAssy.は、上下どちら向きでも取付出来ます。
6. 全てのネジ類を増し締めし固定します。

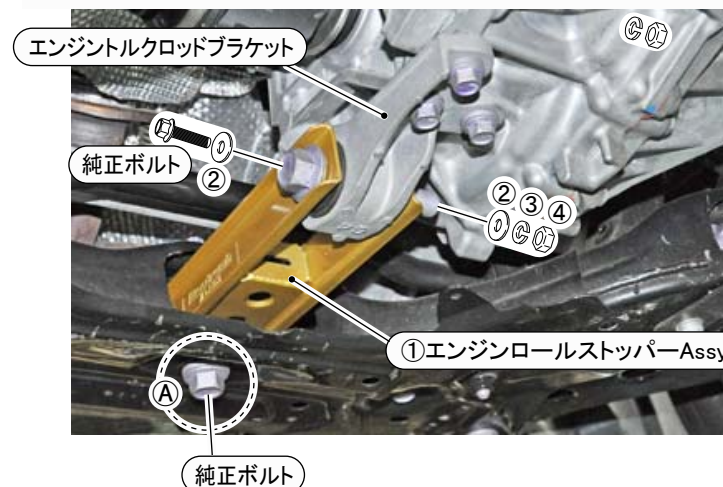

※ 取付後100km程走行した後、ボルトの緩みを確認し増締めして下さい。